


ESTOM

Interfacciamento real-time (*) tra contatori di produzione e gestori dei piani di carico, sistemi SCADA, dispositivi RTU

Modbus/RTU

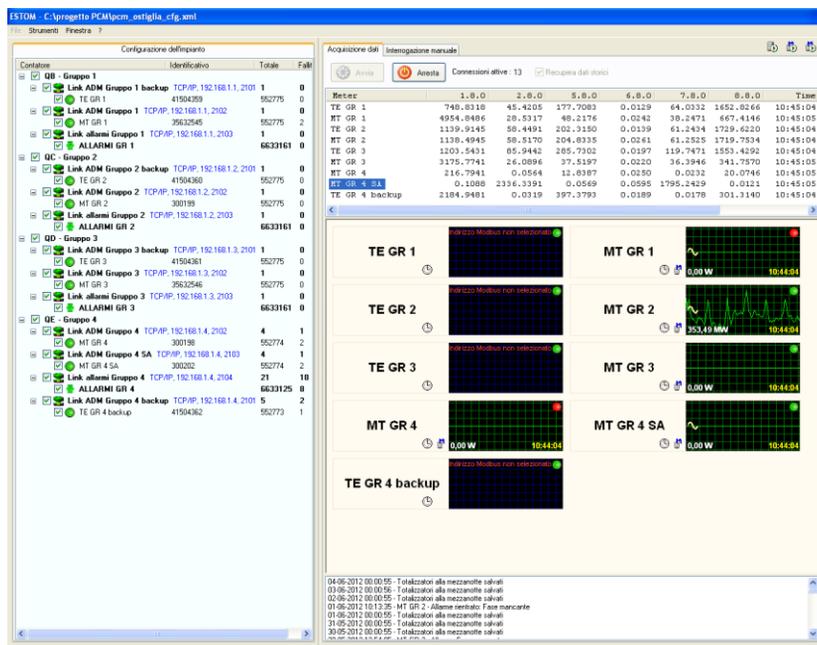

Caratteristiche

- ✓ Comunicazione parallela o sequenziale con i misuratori su linea seriale o Ethernet
- ✓ Fino a 4 server Modbus/RTU indipendenti su interfacce seriali
- ✓ Dati disponibili in tabella SQL aggiornata ogni minuto
- ✓ Archiviazione delle curve di carico con periodicità 1 minuto e 15 minuti
- ✓ Archiviazione della lettura dei registri cumulativi a mezzanotte
- ✓ Aggiornamento giornaliero di un file Excel annuale con le letture alla mezzanotte

Requisiti

- Sistema operativo Windows 7 o successivo
- Database Microsoft SQL Server 2005 o successivo
- Misuratori Iskra MT855, TE855, MT830/831, MT860

(*) L'aggiornamento dei dati avviene ogni minuto